


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**за обект : РЕХАЛИБИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ПАРК В УПИ I, кв109, ПО ПЛАНА
НА гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ**

№	Вид работа	Ед. мярка	Количес- тво
	ЧАСТ: СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА		
1	Разрушаване и разчистване на бетонови елементи - основи на детски съоръжения, основи на беседка и други	м3	1,50
2	Демонтаж на детски съоръжения и беседка	бр.	4,00
3	Разваляне на градински бордюри - бетонови	м	471,00
4	Разваляне на улични бордюри - бетонови	м	19,00
5	Отстраняване на настилка от пясък - 10 см	м2	426,00
6	Отстраняване на строителни отпадъци от полуразхушени и разрушени алеи - 10 см.	м2	958,00
7	Тънък изкоп с багер за нови и съществуващи алеи и площадки и разстилането ѝ в/у з.пл (0 - 0,3м дълб)	м3	332,00
8	Тънък изкоп, ръчен в з.п. с прехвърляне на 3 м. хор. за основи на бордюри	м3	120,00
9	Доставка и полагане на пясък 10 см за играта "Петанк" - 150 кв.м	м3	15,00
10	Доставка и монтаж на бордюри - 8/16/50 на земновлажен бетон	м	805,00
11	Доставка и полагане на пясък под унипаваж	м3	77,00
11	Доставка и полагане на уплътнена фракция 10 см под алеи и площадки, бордюри	м3	173,00
12	Доставка и полагане на РЕ фолио при детски площадки	м2	203,00
13	Направа на настилка от вибропресовани бет. Павеа *унипаваж) върху пясък - в цвят	м2	1282,00
14	Доставка и монтаж на заварена армировъчна мрежа с ф6, 15/15 см.	м2	203,00
15	Доставка и полагане на неармиран бетон В15 за площадки за игра	м3	24,40
16	Синтетична ударопогълщаща настилка с UV защита с деб. 4см, в цвят	м2	203,00
17	Беседка петогълна	бр.	1,00
18	Доставка и монтаж на люлка двойна 3-12 г	бр.	1,00
19	Доставка и монтаж на люлка двойна 0-3 г	бр.	1,00
20	Доставка и монтаж на катерушка права 3-12 г	бр.	1,00
21	Доставка и монтаж на въртележка 3-12 г.	бр.	1,00
21	Доставка и монтаж на пързалка 3-12 г.	бр.	1,00
22	Доставка и монтаж на пързалка 0-3 г.	бр.	1,00
23	Доставка и монтаж на пружина скакалка 0-3 г.	бр.	1,00
24	Доставка и монтаж на въртележка 0-3 г.	бр.	1,00
25	Доставка и монтаж на фонтан с воден резервоар, струйник, тръбна разводка и помпа, която ползва една и съща циркулираща вода	бр.	1,00
26	Ограда за детска площадка с метална констр. и 3 броя вратички h=100 cm	м	85,00

27	Изработка и монтаж на информационна табела за детска площадка	бр.	2,00
28	Доставка и монтаж на пейка с бет. констр. и дърв.седалищ.част	бр.	47,00
29	Доставка и монтаж на кошче	бр.	18,00
30	Ръчно натоварване, превоз на 50 м и разтоварване на стр. отпадаци	м3	83,00
31	Извозване на строителни отпадъци до 1 км депо със самосвал	м3	83,00
	ЧАСТ: Паркоустройство и благоустройство		
32	ПРЕМАХВАНЕ / ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ / НА ЕДРО РАЗМЕРНИ ДЪРВЕТА В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ - ПОГИНАЛИ И/ИЛИ БЕЗ ДЕКОРАТИВНА СТОЙНОСТ - МЕХ./РЪЧНО;	БР.	33,00
33	ОФОРМЯНЕ НА КОРОНИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЪРВЕТА (САНИТАРНИ РЕЗИДБИ И РЕЗИДБИ С ЦЕЛ ПОДМЛАДЯВАНЕ);	БР.	24,00
34	ПРЕМАХВАНЕ (ТЕСАНЕ) НА СЪЩЕСТВУВАЩ АМОРТИЗИРАН ТРЕВЕН ЧИМ В Т.Ч. ТРЕТИРАНЕ НА ПОЧВАТА С ХЕРБИЦИД) - В УПЛЪТНЕНИ ДО СРЕДНО ТЕЖКИ ПОЧВИ;	ДКА	3,60
35	РАЗКОПАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВ. ПОЧВА / СИЛНО УПЛЪТНЕНА/ - МЕХАНИЗИРАНО И ПОЧИСТВАНЕ ОТ КОРЕНИ, БУРЕНИ, ЕДРИ КАМЪНИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ;	ДКА	1,20
36	РАЗКОПАВАНЕ НА ПОЧВА НА ОТСТОЯНИЕ ~ 0,35м ОТ БОРДЮРИ НА АЛЕИ ПЛОЩИ ОКОЛО СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕДРОРАЗМЕРНИ ДЪРВЕТА (69 БР. ~ 500 КВ.М)	ДКА	1,20
37	ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - СЪБИРАНЕ НА КОРЕНИ, БУРЕНИ, ЕДРИ КАМЪНИ, РАСТИТЕЛЕН И ТРЕВЕН ОТПАД, И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ;	МЗ	22,00
38	ИЗНАСЯНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ ОТПАД ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЕКТА;	МЗ	22,00
39	РЪЧНО ПРЕКОПАВАНЕ С МОТИКА И ПОЧИСТВАНЕ ОТ ДРЕБНИ КАМЕННИ ФРАКЦИИ.	ДКА	1,20
40	ДОСТАВКА - ТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗИРАНО НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА (ХУМУСЕН СЛОЙ ЗА ЗАСАЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ И ЗАТРЕВЯВАНЕ) - ДО 20 КМ;	МЗ	95,00
41	МЕХАНИЗИРАНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕНОС, НАСИПВАНЕ, РАЗРИВАНЕ И РАЗСТИЛАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ В ПЛАСТ С ДЕБЕЛИНА ~ 12 СМ ЗА ГРУБО ЗАРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА В СВОБОДНИТЕ ЗЕЛЕНИ ЗОНИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗАТРЕВЯВАНЕ);	МЗ	50,00
42	ПОДРАВНЯВАНЕ И ОБЩО МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕРЕНА - РЪЧНО;	ДКА	3,60
43	НАТОВАРВАНЕ И ПРЕНОС НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 50 М С РЪЧНИ КОЛИЧКИ, В Т.Ч.ИСЛО НАСИПВАНЕ НА ПЛАСТ ХУМУС В ИЗКОПИТЕ НА ПОСАДЪЧНИТЕ ЯМИ ЗА РАСТЕНИЯТА	МЗ	35,00
44	НАСИПВАНЕ И РАЗСТИЛАНЕ НА ХУМУС (d = 420 СМ - 60 СМ) В НОВОПРОЕКТИРАНИ ЦВЕТАРНИЦИ И В ТРЕВНИ ЛЕХИ В НАСТИЛКА (ПЛОЩ 370 М2 - d = 25-30 СМ) - РЪЧНО.	МЗ	10,00
45	ДЕКОРАТИВНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА / И ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕСНИ ФОРМИ /;	БР.	13,00
46	ДЕКОРАТИВНИ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА;	БР.	49,00
47	ДЕКОРАТИВНИ ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ:	БР.	100,00
48	ДОСТАВКА НА ДЪРВЕНИ КОЛОВЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЕДРО- И СРЕДНО РАЗМЕРНИ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА (РАЗМЕРИ: Н 2,50 - 3,50 М / ф 3 - 4 СМ);	БР.	49,00
49	ДОСТАВКА НА ДЪРВЕНИ КОЛЧЕТА ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЕДРОРАЗМЕРНИ ИГЛОЛИСТНИ;	БР.	13,00
50	ЗАСАЖДАНЕ НА СРЕДНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ ОТ ЕДРО РАЗМЕРНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С ПОЧВЕНА БАЛА ДО 0,60/0,50 м В ПОСАД. ДУПКИ С Р-Р: 80/80/80;	БР.	8,00

51	ЗАСАЖДАНЕ НА СРЕДНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ ОТ СРЕДНО РАЗМЕРНИ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ С ПОЧВ. БАЛА 0,40 (В КОНТ.) В П. ДУПКИ С Р-Р: 50/50/50;	БР.	5,00
52	ЗАСАЖДАНЕ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ СРЕДНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ ОТ ДЕКОРАТИВ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА С ГОЛ КОРЕН (БАЛА) В П. ДУПКИ С Р-Р: 80/80/80	БР.	49,00
53	ЗАСАЖДАНЕ НА СТАНДАРТИЗИРАНИ СРЕДНОРАЗМЕРНИ ФИДАНКИ ОТ ДЕКОРАТИВ. ШИРОКОЛИСТНИ ХРАСТИ С ПОЧВЕНА БАЛА ДО 0,30 М	БР.	100,00
54	ЗАСАЖДАНЕ НА ХРАСТОВИДНИ РОЗИ С ГОЛ КОРЕН (К2) В П. ДУПКИ С Р-Р 25/25/25	БР.	24,00
55	ФРЕЗОВАНЕ (ПРЕКОПАВАНЕ) НА ПОЧВАТА НА ДЪЛБ. 20 СМ ПРЕДИ ЗАТРЕВЯВАНЕ;	ДКА	3,60
56	ФИННО МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕРЕНА - ПОДРАВНЯВАНЕ И ОФОРМЯНЕ РЪЧНО / С ГРЕБЛО /	ДКА	3,60
57	ХИМИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА (МИНЕРАЛНО ТОРЕНЕ С N-P-K - 35/40 кг/дка);	ДКА	3,60
58	ЗАСЯВАНЕ НА ТРЕВНО СЕМЕ С МНОГОКОМПОНЕНТНА ТРЕВНА СМЕСКА - 40/45кг/дка;	ДКА	3,60
59	ЗАРИВАНЕ НА ТРЕВНО СЕМЕ - РЪЧНО НАГРАПВАНЕ С ГРЕБЛО;	ДКА	3,60
60	ВАЛИРАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ - РЪЧНО, С ЛЕК РЪЧЕН ВАЛЯК;	ДКА	3,60

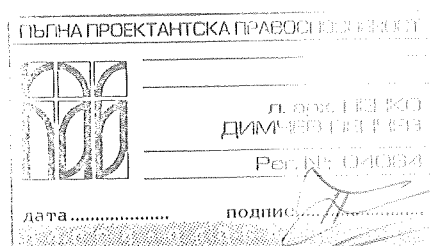

Съставил:

/л. арх. П. Пенчев/

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за обект : ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕХАЛИБИТАЦИЯ НА
СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ПАРК В УПИ I, кв109, ПО ПЛАНА НА гр.
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

номер	наименование	мярка	к-во
1	Трасиране на съществуваща кабелна линия	м	210,00
2	Направа изкоп в 3 кат.08х03 върху съществуващи кабели	м	25,00
3	Направа изкоп в 3 кат.08х03	м	475,00
4	Направа пясъчна подложка на изкоп	м	500,00
5	Доставка и полагане PVC тръба ф 40 в изкоп	м	66,00
6	Доставка и полагане PVC сигнална лента	м	475,00
7	Трасиране на стълбове за улично осветление	бр	46,00
8	Направа изкоп за анкерна група на стълб	бр	46,00
9	Доставка и изтегляне на кабел NAYY 5 х6 мм2 в тръба	м	125,00
10	Доставка и изтегляне на кабел NAYY 5 х6 мм2 в тизкоп	м	591,00
11	Доставка и набиване на заземител кол.поцинкован 63/63/6 1,5	бр	28,00
12	Доставка и полагане на поц.шина 30/3	м	28,00
13	Демонтаж на съществуващ стомано тръбен стълб за парково осветление	бр	16,00
14	Доставка и изправяне стомано тръбен стълб Н=5 М за едно осветително тяло	бр	46,00
15	Доставка и монтаж анкерна група за стълб в готов изкоп. Вкл.бетон	бр	46,00
16	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм2 в стълб	м	184,00
17	Направа суха разделка на кабел НН до 3х1,5 мм2	бр	92,00
18	Свързване на проводник към съоръжения с ухо до 5 мм2	бр	276,00
19	Доставка и монтаж LED осветително тяло 40W 4200k на стълб	бр	46,00
20	Доставка и монтаж адаптер ф60 мм с регулиране ъгъла на монтаж за LED улично осв.тяло	бр	46,00
21	Вкарване краищата на кабел до разпределителна кутия в стълба	бр	89,00
22	Направа на суха разделка кабел НН до 5х6 мм2	бр	92,00
23	Свързване на проводник към съоръжения с ухо до 6 мм2	бр	460,00
24	Доставка и монтаж анкер IP 6A в кутия на стълба	бр	46,00
25	Доставка и монтаж на клеми 6 мм2 в кутия на стълба	бр	276,00
26	Доставка и монтаж на табло парково осветление - по схема	бр	1,00
27	Изготвяне на протоколи за заземления на заземителна точка	бр	27,00
28	Изготвяне на протоколи за изпитване на кабелна линия	бр	46,00
29	Услуга с автовишка за монатж на стълбове и осв.тела	м.с.м	3,00
30	Натоварване на земни почви и стр.отпадъци на камион	м3	8,00
31	Извозване земни почви и стр.отпадъци извън населено място до 10 км	м3	8,00
32	Засипване на изкопи (обратна засипка с почва, почистена от строителни отпадъци и камъни)	м3	120,00

Съставил:

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ЧЛЕНСКИ ОУТ
	Регистрационен № 17109
	и им РАДИЦА МАКЕДОНСКА
Своиот: ЕЛССТ	/инж. Р. Илиева/
Част на проект по удостоверение за ПП	1
	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППО ЗА ТОВАЧЕТА ГОДИНА