

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за прогнозна цена на обществена поръчка с предмет:

„Реконструкция на ул. Търговска, гр. Полски Тръмбеш” –ЕТАП I

от: инж. Светозар Недков Стоянов....., (наименование на участника), с със
седалище и адрес: гр. Д. Търново, ул. Хан Крум "№12, факс: 0386 949 799,
електронна поща (e-mail): rizzotevs@abv.bg

С настоящото, след направените от нас пазарни проучвания Ви представям пазарна прогнозна стойност за изпълнение на обществена поръчка с посочения предмет: „Реконструкция на ул. Търговска, гр. Полски Тръмбеш – етап I”


Обща прогнозна цена за изпълнение на поръчката, в размер на
458 939,29 лева без включен ДДС /словом:
четириса и петдесет и осем хиляди петстотин
процента и девет из и 29 ст., а с включен ДДС:..... 550 727,15 лева
/словом: петстотин и петдесет хиляди осемстотин
двадесет и седем из и 15 ст....../

Цената изготвена въз основа на представената от Вас количествена сметка по единични пазарни цени.

Цените (единични и обща) са посочени в български лева, като цената за изпълнение на поръчката е включва всички разходи, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, почистване и извозването на строителните отпадъци.

Неразделна част от настоящото предложение са количествено-стойностна сметка

Приложение: КСС – 1 бр.

Дата: <u>29.03.2019г.</u>	 КОМИСИОННО ПРОВЕРИТЕЛНО ПОДСЪДИТЕЛСТВО СОФИЯ Част от проект: <u>на ул. Търговска, гр. Полски Тръмбеш</u> 17041	КАМАРА НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ В ИРФСТ	КАСА ПОСО ПРОВЕРИТЕЛНО
Име и фамилия: <u>Светозар Стоянов</u>		ПОЛНА ПРОЕКТАНСКА ПР	ВОСПОСОБНОСТ
Подпис на лицето (и печат): <u>С. Стоянов</u>		Регистр	номер № 17041
	Същност: КСС	к. инж. СВЕТОЗАР НЕДКОВ СТОЯНОВ	Подпис: <u>С. Стоянов</u>
		ВАСИ С ВАЛИДНО УРЕДИТЕЛСТВО ЗА ПЕРИОДА НА ГОДИНА	

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."ТЪРГОВСКА", ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЕТАП 1

№ по	Наименование на видовете СМР	Ед. мяр	Количества	Ед. цена лв	Стойност лв
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ ПЪТНА					
1. ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри , включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране 5км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м	577	5,40	3115,80
2	Демонтаж бетонови ивици около зелената разделителна площ, включително разкъртване, изкопаване, натоварване, транспортиране 5км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м	332	5,40	1792,80
3	Разваляне на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране 5км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	60	17,80	1068,00
4	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на 5км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	759	16,35	12409,65
5	Разваляне на съществуваща тротоарна настилка, включително, натоварване, транспортиране на 5км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ²	1252	6,10	7637,20
6	Изкоп за тротоари включително натоварване и транспортиране на 5км. разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	440	5,20	2288,00
7	Разваляне на съществуваща бетонова настилка включително натоварване, транспортиране на 5км разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	5	130,00	650,00

8	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на 5км разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м ²	1017	3,15	3203,55
9	Изрязване с машина на ивица асфалт с ширина до 1м от съществуващ бордюор	м	277	2,50	692,50

2. АСФАЛТОВИ РАБОТИ

1	Направа на първи битумен разлив за връзка с различна ширина	м ²	1729	1,50	2593,50
2	Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт А ₀ , с различна дебелина и ширина	т	488	132,00	64416,00
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м ²	6150	0,90	5535,00
4	Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/20, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	409	139,95	57239,55
5	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износ. пласт) с дебелина след уплътняването 4см	т	346	143,10	49512,60

3. ПЪТНИ РАБОТИ

1	Бетонени бордюри с размер 15/25/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи	м	741	25,50	18895,50
2	Бетонени бордюри с размер 8/16/50(100), съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи	м	183	18,90	3458,70
3	Направа основа на пътна настилка от нефракциониран скален материал 0-63мм	м ³	826	43,10	35600,60
4	Направа основа за тротоарна настилка от нефракциониран скален материал 0-40мм	м ³	338	43,10	14567,80
5	Доставка и монтаж на бетонени павета 20x16x6 за тротоарна настилка върху пясъчно легло 5 см.	м ²	1176	37,20	43747,20
6	Доставка и монтаж на бетонени павета с деб.10см в/у полимерциментно лепило-5см за тротоарна настилка пред входни рампи	м ²	14	49,90	698,60

7	Доставка и полагане на тактилни плочи – жълти -30/30/5см (съгласно детайл и изискванията на Наредба 4 за осигуряване на достъпна среда).	бр.	190	15,90	3021,00
8	Пренареждане на паважна настилка	м2	30	46,30	1389,00
8	Бетон С 20/25 за площадка за контейнери и входни рампи	м ³	4	120,40	481,60
9	Армировка клас АIII (N8) за входни рампи и всички свързани с това разходи	кг	187	2,15	402,05
10	Демонтаж съществуващи пътни знаци, включително прилежащите им стълбове	бр.	17	33,50	569,50
11	Доставка и полагане на бяла термопластична маркировка със светлоотражателни перли, машинно положена.	м ²	117	13,90	1626,30
12	Доставка и полагане на синя и жълта маркировка със светлоотражателни перли, машинно положена.	м ²	24	17,75	426,00
13	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци - II типоразмер, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	м ²	14	197,60	2766,40
14	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр.	29	63,00	1827,00
15	Възстановяване на тревни площи и площи около дърветата с подходяща почва	м ³	10	25,50	255,00
4. ПЪТНИ РЕМОНТИ					
1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящи материали на битумна основа	м	50	3,35	167,50
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм, мрежовидни пукнатини, плитки дупки (повърхностни кръпки), включително всички свързани с това разходи	м ²	50	26,95	1347,50
3	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина до 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м ²	50	26,95	1347,50
4	Повдигане на ревизионни шахти /в тротоар и пътно платно/	бр.	14	53,00	742,00
5	Повдигане на дъждоприемни шахти	бр.	17	53,00	901,00
6	Повдигане на спирателни кранове	бр.	1	40,00	40,00

ЧАСТ ВОДОПРОВОД


ВОДОПРОВОД				
Доставка и монтаж на тръби HDPE Ф32 PN10 SDR11	м.	175	2,95	516,25
Доставка и монтаж на тръби HDPE Ф50 PN10 SDR11	м.	100	4,65	465,00
Доставка и монтаж на тръби HDPE Ф90 PN10 SDR11	м.	90	11,95	1075,50
Доставка и монтаж на тръби HDPE Ф125 PN10 SDR11	м.	90	18,80	1692,00
Доставка и монтаж на преход HDPE Ф125/90 PN16 SDR11	бр.	1	28,50	28,50
Доставка и монтаж на коляно Фланшово Ф125 PN10-90°	бр.	1	25,9	25,90
Доставка и монтаж на коляно Фланшово Ф80 PN10-90°	бр.	5	15,7	78,50
Доставка и монтаж на коляно Фланшово Ф80 с пета PN10-90°	бр.	2	25,7	51,40
Доставка и монтаж на коляно HDPE Ф125 PN10 SDR11-90°	бр.	1	12,4	12,40
Доставка и монтаж на коляно HDPE Ф90 PN10 SDR11-90°	бр.	1	8,65	8,65
Доставка и монтаж на КАПА РЕ Ф125	бр.	1	6,7	6,70
Доставка и монтаж на тройник Фланшов Ф80 PN10	бр.	1	53,4	53,40
Доставка и монтаж на тройник HDPE Ф125 PN10 SDR11	бр.	3	25,8	77,40
Доставка и монтаж на тройник HDPE Ф125/90 PN10 SDR11	бр.	4	25,8	103,20
Доставка и монтаж на тройник HDPE Ф90 PN10 SDR11	бр.	2	13,7	27,40
Доставка и монтаж на адаптор HDPE Ф125 PN10 SDR11 със свободен фланец	бр.	1	45,85	45,85
Доставка и монтаж на Адаптор HDPE Ф90 PN10 SDR11 със свободен фланец	бр.	8	36,5	292,00
Доставка и монтаж на универален Адаптор Ф125 PN10	бр.	3	121,3	363,90
Доставка и монтаж на универален Адаптор Ф100 PN10	бр.	2	96,5	193,00
Доставка и монтаж на универален Адаптор Ф80 PN10	бр.	9	81,45	733,05
Доставка и монтаж на глух фланец Ф80	бр.	1	15	15,00
Доставка и монтаж на уличен С.К. Фл. - ф100 с охр. Гарнитура	бр.	1	165,25	165,25
Доставка и монтаж на уличен С.К. Фл. - ф80 с охр. Гарнитура	бр.	7	122,6	858,20
Доставка и монтаж на пожарен Хидрант Надземен	бр.	2	265,65	531,30

Доставка и монтаж на Опорни локове	бр.	32	8,63	276,16
Челна електрозаварка на тръби РЕ Ф63	бр.	4	15,00	60,00
Челна електрозаварка на тръби РЕ Ф90	бр.	6	25,00	150,00
Челна електрозаварка на тръби РЕ Ф125	бр.	15	35,00	525,00
ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф 32				
Доставка и монтаж Водовземна скоба Ф90 с резба 1"	бр.	19	35,00	665,00
Доставка и монтаж Нипел поцинкован - 1"	бр.	19	1,85	35,15
Доставка и монтаж РЕ коляно Ф32- 90° с вътрешна резба	бр.	19	0,85	16,15
Доставка и монтаж ТСК Ф32(1") с охранителна гарнитура	бр.	19	92,40	1755,60
Доставка и монтаж Преход БМВ	бр.	19	1,10	20,90
Доставка и монтаж РЕ фитинг с вътрешна резба	бр.	19	1,00	19,00
Опорен блок ТСК	бр.	19	12,50	237,50
Хоризонт. сондиране за тръби Ф32; и изтегляне на тръбата	м.	90	30,00	2700,00
ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф 50				
Доставка и монтаж Водовземна скоба Ф90 с резба ,1/2"	бр.	6	35,00	210,00
Доставка и монтаж Нипел поцинкован - .1,1/2"	бр.	6	2,15	12,90
Доставка и монтаж РЕ коляно Ф50- 90° с вътрешна резба 1.1/2"	бр.	6	0,85	5,10
Доставка и монтаж ТСК Ф50 (1,1/2") с охранителна гарнитура	бр.	6	99,40	596,40
Доставка и монтаж Преход БМВ	бр.	6	1,85	11,10
Доставка и монтаж РЕ фитинг с вътрешна резба	бр.	6	1,25	7,50
Доставка и монтаж Опорен блок ТСК	бр.	6	12,50	75,00
Хоризонт. сондиране за тръби Ф;Ф50 и изтегляне на тръбата	м.	130	50,00	6500,00
Хоризонт. сондиране за тръбиФ63 и изтегляне на тръбата	м.	20	35,00	700,00
Промиване и дезинфекция на водопровод РЕ Ф125	м'	415	0,45	186,75
Хидравлична проба на водопровод РЕ Ф125	м'	415	0,50	207,50
Промиване и дезинфекция на водопровод РЕ Ф90	м'	415	0,45	186,75
Хидравлична проба на водопровод РЕ Ф90	м'	415	0,50	207,50

Доставка и монтаж Дъждоприемни решетки с ширина 10см за вграждане в тротоара	м'	78	25,60	1996,80
Доставка и монтаж Преходник от полимербетон с размери 12/12/15 см. и отвор 80мм	бр.	31	5,65	175,15
				0,00
ИЗКОПИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ				0,00
Рязане ,на асфалт;	м'	400	2,50	1000,00
Изкоп земен Н=до 1,80м и дълж. L=1,0,00м В=0,90м.-за траншеи-16бр.	м3	25,92	4,10	106,27
Изкоп земен Н= 2,0м и дълж.L=2,0,00м В=0,90м-за хориз.Сондаж-16бр	м3	51,84	4,10	212,54
Изкопи земен Н=до 1.80 м и дълж. L=180,0м В=1,0м.-за водопровод	м3	706,32	4,10	2895,91
Изкопи земен Н=до 1.80 м и дълж. L=275,0м В=0,60м.-за водопр. Откл.	м3	297	4,10	1217,70
Извозване наземни маси	м3	1003,00	2,45	2457,35
Доставка и Полагане на пясъчна подложка	м3	154,00	20,15	3103,10
Обратно засипване на изкопа с НТК 0-63мм. и трамбоване	м3	12,00	43,10	517,20
Укрепване на изкоп	м ²	335,00	20,00	6700,00
ОБЩО ЗА ЧАСТ ВОДОПРОВОД				43168,74
ЧАСТ ЕЛЕКТРО				
ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ	м	500,00	1,20	600,00
РЯЗАНЕ НА АСФАЛТ	м	20,00	2,50	50,00
РЯЗАНЕ НА БЕТОН	м	40,00	2,50	100,00
РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	4,00	8,50	34,00
РАЗКЪРТВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА	м2	8,00	16,30	130,40
Н-ВА ИЗКОП 3 КАТ 0,8X0,4 В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ	м	430,00	8,50	3655,00
Н-ВА ИЗКОП 3 КАТ 1,1X0,4 В/У СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ	м	40,00	11,50	460,00
ЗАРИВАНЕ НА ИЗКОПИ И ТРАМБОВАНЕ НА ДРЕБНА ФРАКЦИЯ В ГОТОВ ИЗКОП	м3	60,00	24,70	1482,00
НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ШАХТА	бр.	20,00	48,00	960,00
НАПРАВА НА КАБЕЛНА ШАХТА С РАЗМЕРИ 1000/1000/1000	бр.	12,00	650,00	7800,00
НАПРАВА НА КАБЕЛНА ШАХТА С РАЗМЕРИ 1000/1000/1400	бр.	8,00	725,00	5800,00
НАПРАВА НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА НА ИЗКОП	м	500,00	2,30	1150,00
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА НДР Ф 40 В БЕТОНОВ КОЖУХ	м	120,00	6,35	762,00
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА НДР Ф 40 В ИЗКОП	м	1690,00	2,70	4563,00

ПОЛАГАНЕ НА PVC СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	500,00	0,65	325,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРАНА МРЕЖА ОТ БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф6 ММ/ С ВКЛЮЧЕНИ МАТЕРИАЛИ/	м ²	14,00	10,50	147,00
ТРАСИРАНЕ НА СТЬЛБОВЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ОСВЕТЛЕТНИЕ	бр.	6,00	15,00	90,00
НАПРАВА НА ИЗКОП ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА СТЬЛБ	бр.	6,00	25,00	150,00
ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТЬЛБ УО/ПОДГОТОВКА ЗА БОЯДИСВАНЕ/	бр.	12,00	45,00	540,00
БОЯДИСВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТЬЛБ УО	бр.	12,00	68,00	816,00
ОТВЕСИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТЬЛБ УО	бр.	7,00	110,00	770,00
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ НА УУ 5X10 ММ ² В ТРЪБА	м	500,00	4,55	2275,00
НАБИВАНЕ НА ЗЕМЛИТЕЛЕН КОЛ ПОЦИН 63/63/6 1,5М	бр.	18,00	67,00	1206,00
ПОЛАГАНЕ НА ПОЦИНОКАВА ШИНА 40/4	м.	20,00	6,00	120,00
ДОСТАВКА И ИЗПРАВЯНЕ НА СТОМ ТРЪБЕН СТЬЛБ Н=6М -ЗА ЕДНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	6,00	470,00	2820,00
ДЕМОНТАЖ НА РОГАТКА ЕДИНИЧНА С L=1200 ММ-КЪМ ПЪТНОТО ПЛАТНО	бр.	12,00	22,00	264,00
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РОГАТКА ЕДИНИЧНА С L=1000 ММ-КЪМ ПЪТНОТО ПЛАТНО	бр.	18,00	85,00	1530,00
ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3 X 1.5 ММ ² В СТЬЛБ	м	144,00	2,45	352,80
Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 3X1,5	бр.	36,00	3,20	115,20
СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 1.5ММ ²	бр.	108,00	0,80	86,40
ДОСТАВКА И М-Ж НА LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 60W 4200K НА СТЬЛБ	бр.	18,00	174,30	3137,40
ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЬЛБ	бр.	13,00	18,00	234,00
МОНТАЖ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КУТИЯ С ДВА БРОЯ ИЗЛАЗНА ТРЪБА В ОСНОВАТА НА СТЬЛБ ЗА УО	бр.	18,00	34,80	626,40
ВКАРВАНЕ КРАИЩАТА НА КАБЕЛ ДО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КУТИЯ В СТЬЛБА	бр.	36,00	2,65	95,40

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ НН ДО 5X16	бр.	36.00	8.30	298.80
СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 16ММ2	бр.	180.00	1.80	324.00
ДОСАВКА И МОНТАЖ НА АП В КУТИЯ НА СТЬЛБА	бр.	18.00	14.15	254.70
ИЗГОТВЯНЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ЗАЗЕМИТЕЛНА ТОЧКА	бр.	18.00	22.00	396.00
ИЗГОТВЯНЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ИЗПИТАНИЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН	бр.	36.00	12.80	460.80
МОНТАЖ НА ПКМ КУТИЯ НА СТЕНА ЗА ЗБР. НДР ТРЪБА Ф40	бр.	22.00	25.30	556.60
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА НА ФАЗИТЕ НА ЗАХРАНВАЩИТЕ КАБЕЛИ НА ТУО	бр.	2.00	18.00	36.00
УСЛУГА С АВТОВИШКА ЗА МОНТАЖ НА СТЬЛБОВЕ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	м.с.м	3.00	260.00	780.00
НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН	м3	170.00	4.20	714.00
ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНА МАСА И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ИЗВЪН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДО 10 КМ	м3	170.00	2.45	416.50
ОБЩО ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО				47484.40
				437085.04
Непредвидени р-ди				5% 21854.25
				458939.29
ДДС				20% 91787.86
				550727.15

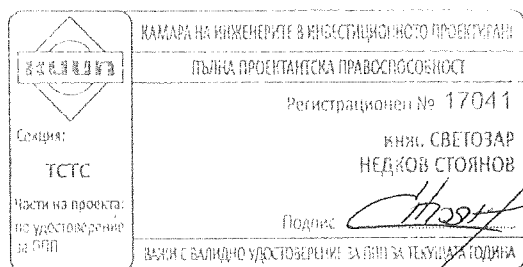

Изготвил: [Signature]
/ инж. Св. Стоянов /